

Elektromagnetische Feldtheorie I (EFT I) / Electromagnetic Field Theory I (EFT I)

5th Lecture / 5. Vorlesung

Dr.-Ing. René Marklein

marklein@uni-kassel.de

<http://www.tet.e-technik.uni-kassel.de>

<http://www.uni-kassel.de/fb16/tet/marklein/index.html>

Universität Kassel
Fachbereich Elektrotechnik / Informatik
(FB 16)
Fachgebiet Theoretische Elektrotechnik
(FG TET)
Wilhelmshöher Allee 71
Büro: Raum 2113 / 2115
D-34121 Kassel

University of Kassel
Dept. Electrical Engineering / Computer
Science (FB 16)
Electromagnetic Field Theory
(FG TET)
Wilhelmshöher Allee 71
Office: Room 2113 / 2115
D-34121 Kassel

Electrostatic (ES) Fields / Elektrostatische (ES) Felder

Electrostatic Potential / Elektrostatisches Potential

Integral Form /
Integralform

Differential Form /
Differentialform

Vacuum / Vakuum

$$\underline{\mathbf{D}}(\underline{\mathbf{R}}) = \varepsilon_0 \underline{\mathbf{E}}(\underline{\mathbf{R}})$$

$$\oint_{C=\partial S} \underline{\mathbf{E}}(\underline{\mathbf{R}}) \cdot d\underline{\mathbf{R}} = 0$$


$$\nabla \times \underline{\mathbf{E}}(\underline{\mathbf{R}}) = \underline{\mathbf{0}}$$

$$\oiint_{S=\partial V} \underline{\mathbf{D}}(\underline{\mathbf{R}}) \cdot d\underline{\mathbf{S}} = \iiint \rho_e(\underline{\mathbf{R}}) dV$$

$$\nabla \cdot \underline{\mathbf{D}}(\underline{\mathbf{R}}) = \rho_e(\underline{\mathbf{R}})$$

Unknown! /
Unbekannt!
 $\underline{\mathbf{E}}(\underline{\mathbf{R}}), \underline{\mathbf{D}}(\underline{\mathbf{R}}) = ?$

Given, Prescribed! /
Gegeben, vorgeschrieben!

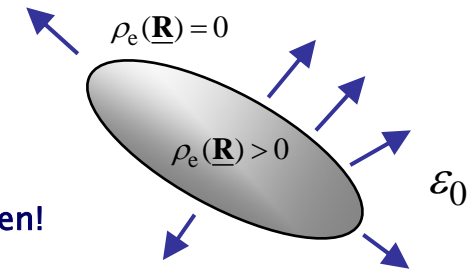

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} = \rho_e$$

Standard Way: Method of Potentials /
Standard Weg: Methode der Potentiale

Electrostatics / Elektrostatik: $\Phi_e(\underline{\mathbf{R}})$ [V]

Scalar Electrostatic Potential /
Skalares elektrostatisches Potential

Del (Nabla), Grad, Div, and Curl Operator in Cartesian Coordinate System / Nabla-, Grad-, Div- und Rot-Operator im Kartesischen Koordinatensystem

Del (Nabla) Operator / Nabla-Operator

$$\nabla = \underline{\mathbf{e}}_x \frac{\partial}{\partial x} + \underline{\mathbf{e}}_y \frac{\partial}{\partial y} + \underline{\mathbf{e}}_z \frac{\partial}{\partial z}$$

Gradient / Gradient

$$\text{grad} = \nabla = \underline{\mathbf{e}}_x \frac{\partial}{\partial x} + \underline{\mathbf{e}}_y \frac{\partial}{\partial y} + \underline{\mathbf{e}}_z \frac{\partial}{\partial z}$$

Divergence / Divergenz

$$\text{div} = \nabla \cdot = \left(\underline{\mathbf{e}}_x \frac{\partial}{\partial x} + \underline{\mathbf{e}}_y \frac{\partial}{\partial y} + \underline{\mathbf{e}}_z \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot$$

Curl / Rotation

$$\text{curl/rot} = \nabla \times = \left(\underline{\mathbf{e}}_x \frac{\partial}{\partial x} + \underline{\mathbf{e}}_y \frac{\partial}{\partial y} + \underline{\mathbf{e}}_z \frac{\partial}{\partial z} \right) \times$$

Del (Nabla) Operator in Orthogonal Curvilinear Coordinate System / Nabla-Operator im orthogonal krummlinigen Koordinatensystem

Del (Nabla) Operator / Nabla-Operator

$$\nabla = \mathbf{e}_{-\xi_1} \frac{1}{h_{\xi_1}} \frac{\partial}{\partial \xi_1} + \mathbf{e}_{-\xi_2} \frac{1}{h_{\xi_2}} \frac{\partial}{\partial \xi_2} + \mathbf{e}_{-\xi_3} \frac{1}{h_{\xi_3}} \frac{\partial}{\partial \xi_3}$$

$$= \sum_{i=1}^3 \mathbf{e}_{-\xi_i} \frac{1}{h_{\xi_i}} \frac{\partial}{\partial \xi_i}$$

$$= \mathbf{e}_{-\xi_i} \frac{1}{h_{\xi_i}} \frac{\partial}{\partial \xi_i}$$

Generalized Curvilinear Coordinates /
Verallgemeinerte krummlinige Koordinaten

ξ_1, ξ_2, ξ_3 or $\xi_i, i = 1, 2, 3$

The del Operator / Der Nabla-Operator ∇ is a Vector /
ist ein Vektor

Vector-analytical Expressions in the Different Coordinate Systems / Vektoranalytische Ausdrücke in den verschiedenen Koordinatensystemen

	Cartesian Coordinates / Kartesische Koordinaten	Cylindrical Coordinates / Zylinderkoordinaten	Spherical Coordinates / Kugelkoordinaten
\underline{dR}	$dx\underline{e}_x + dy\underline{e}_y + dz\underline{e}_z$	$dr\underline{e}_r + r d\varphi\underline{e}_\varphi + dz\underline{e}_z$	$dR\underline{e}_R + R d\vartheta\underline{e}_\vartheta + R \sin \vartheta d\varphi\underline{e}_\varphi$
grad Φ $= \nabla \Phi$	$\frac{\partial \Phi}{\partial x} \underline{e}_x + \frac{\partial \Phi}{\partial y} \underline{e}_y + \frac{\partial \Phi}{\partial z} \underline{e}_z$	$\frac{\partial \Phi}{\partial r} \underline{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \Phi}{\partial \varphi} \underline{e}_\varphi + \frac{\partial \Phi}{\partial z} \underline{e}_z$	$\frac{\partial \Phi}{\partial R} \underline{e}_R + \frac{1}{R} \frac{\partial \Phi}{\partial \vartheta} \underline{e}_\vartheta + \frac{1}{R \sin \vartheta} \frac{\partial \Phi}{\partial \varphi} \underline{e}_\varphi$
div \underline{A} $= \nabla \cdot \underline{A}$	$\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$	$\frac{1}{r} \frac{\partial (r A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$	$\frac{1}{R^2} \frac{\partial (R^2 A_R)}{\partial R} + \frac{1}{R \sin \vartheta} \frac{\partial (\sin \vartheta A_\vartheta)}{\partial \vartheta} + \frac{1}{R \sin \vartheta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi}$
curl \underline{A} $= \text{rot } \underline{A}$ $= \nabla \times \underline{A}$	$\left[\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right] \underline{e}_x$ $+ \left[\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right] \underline{e}_y$ $+ \left[\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right] \underline{e}_z$	$\left[\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial A_\varphi}{\partial z} \right] \underline{e}_r$ $+ \left[\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right] \underline{e}_\varphi$ $+ \frac{1}{r} \left[\frac{\partial (r A_\varphi)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} \right] \underline{e}_z$	$\frac{1}{R \sin \vartheta} \left[\frac{\partial (\sin \vartheta A_\vartheta)}{\partial \vartheta} - \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} \right] \underline{e}_R$ $+ \frac{1}{R} \left[\frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial A_R}{\partial \varphi} - \frac{\partial (R A_\varphi)}{\partial R} \right] \underline{e}_\vartheta$ $+ \frac{1}{R} \left[\frac{\partial (R A_\vartheta)}{\partial R} - \frac{\partial A_R}{\partial \vartheta} \right] \underline{e}_\varphi$

Vector-Analytical Expressions in the Different Coordinate Systems / Vektoranalytische Ausdrücke in den verschiedenen Koordinatensystemen

	Cartesian Coordinates / Kartesische Koordinaten	Cylindrical Coordinates / Zylinderkoordinaten	Spherical Coordinates / Kugelkoordinaten
$\text{div grad } \Phi$ $= \nabla \cdot \nabla \Phi$ $= \nabla^2 \Phi$ $= \Delta \Phi$	$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2}$	$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \Phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2}$	$\frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} \left(R^2 \frac{\partial \Phi}{\partial R} \right) + \frac{1}{R^2 \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(\sin \vartheta \frac{\partial \Phi}{\partial \vartheta} \right) + \frac{1}{R^2 \sin^2 \vartheta} \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} \right)$
$\text{div grad } \underline{\underline{A}}$ $= \nabla \cdot \nabla \underline{\underline{A}}$ $= \nabla^2 \underline{\underline{A}}$ $= \Delta \underline{\underline{A}}$	$\Delta A_x \underline{\underline{e}}_x + \Delta A_y \underline{\underline{e}}_y + \Delta A_z \underline{\underline{e}}_z$	$\left[\Delta A_r - \frac{1}{r^2} A_r - \frac{2}{r^2} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} \right] \underline{\underline{e}}_r + \left[\Delta A_\varphi - \frac{1}{r^2} A_\varphi + \frac{2}{r^2} \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} \right] \underline{\underline{e}}_\varphi + \Delta A_z \underline{\underline{e}}_z$	$\left[\Delta A_R - \frac{2}{R^2} A_R - \frac{2 \cot \vartheta}{R^2} A_\vartheta - \frac{2}{R^2} \frac{\partial A_\vartheta}{\partial \vartheta} - \frac{2}{R^2 \sin \vartheta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} \right] \underline{\underline{e}}_R + \left[\Delta A_\vartheta + \frac{2}{R^2} \frac{\partial A_R}{\partial \vartheta} - \frac{1}{R^2 \sin^2 \vartheta} A_\vartheta - \frac{2 \cos \vartheta}{R^2 \sin^2 \vartheta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} \right] \underline{\underline{e}}_\vartheta + \left[\Delta A_\varphi + \frac{2}{R^2 \sin \vartheta} \frac{\partial A_R}{\partial \varphi} - \frac{1}{R^2 \sin^2 \vartheta} A_\varphi + \frac{2 \cos \vartheta}{R^2 \sin^2 \vartheta} \frac{\partial A_\vartheta}{\partial \varphi} \right] \underline{\underline{e}}_\varphi$

Electrostatic (ES) Fields / Elektrostatische (ES) Felder

Electrostatic Potential / Elektrostatisches Potential

Integral Form /
Integralform

$$\oint_{C=\partial S} \underline{\mathbf{E}}(\underline{\mathbf{R}}) \cdot \underline{\mathbf{dR}} = 0$$

Differential Form /
Differentialform

$$\nabla \times \underline{\mathbf{E}}(\underline{\mathbf{R}}) = \underline{\mathbf{0}}$$

Irrotational Field can be always Represented by a Gradient Field /
Rotationsfreies Feld kann immer als Gradientenfeld dargestellt werden

$$\underline{\mathbf{E}}(\underline{\mathbf{R}}) = -\nabla \Phi_e(\underline{\mathbf{R}})$$

Electrostatic Potential /
Elektrostatisches Potential

because / weil

$$\begin{aligned} \nabla \times \underline{\mathbf{E}}(\underline{\mathbf{R}}) &= \nabla \times [-\nabla \Phi_e(\underline{\mathbf{R}})] \\ &= -\nabla \times \nabla \Phi_e(\underline{\mathbf{R}}) \\ &= \underline{\mathbf{0}} \end{aligned}$$

$$\Phi_e(\underline{\mathbf{R}}) [\text{V}]$$


In General /
Im allgemeinen

$$\nabla \times \nabla \equiv \underline{\mathbf{0}}$$


General Vector Analytic Property / Allgemeine Vektoridentität

Electrostatic Field Problem – Example: Parallel Plate Capacitor / Elektrostatisches Feldproblem – Beispiel: Paralleler Plattenkondensator


Scalar Field: Electrostatic Potential /
Skalarfeld: Elektrostatisches Potenzial

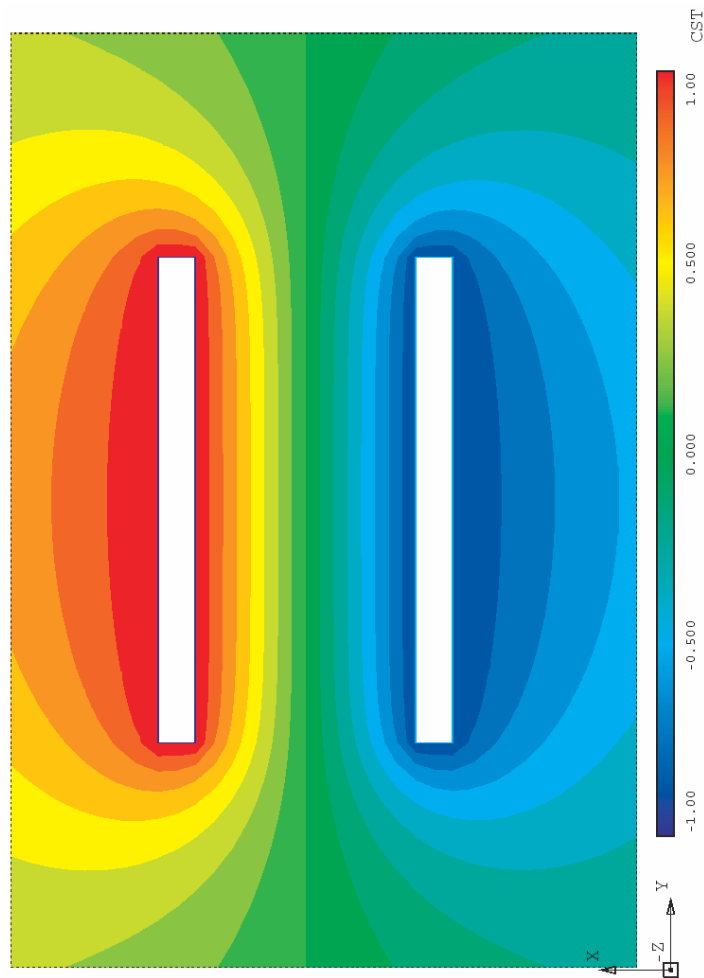

Vector Field: Electrostatic Field Strength /
Vektorfeld: Elektrostatische Feldstärke


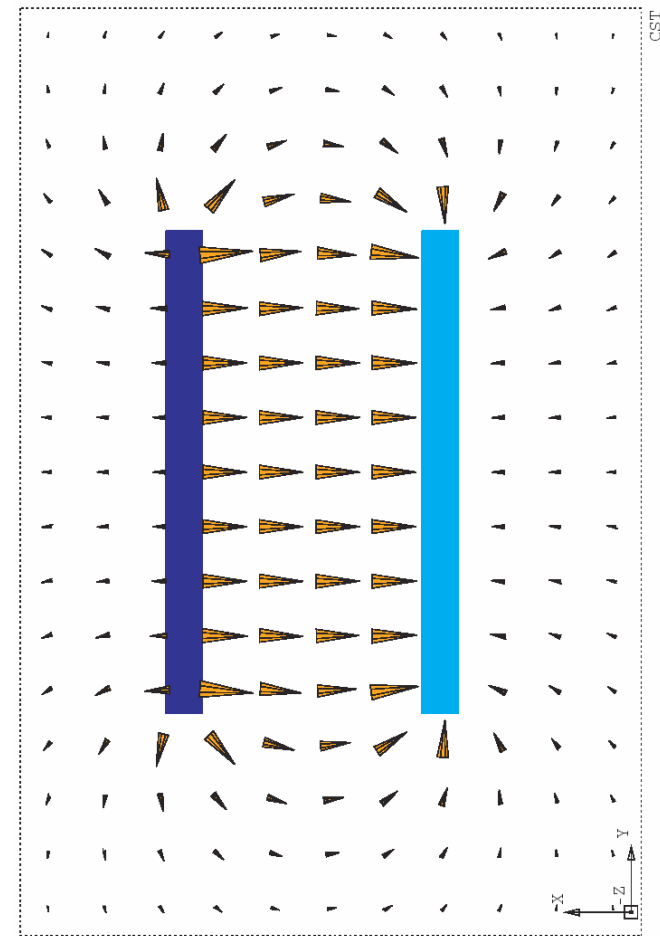


Example: Dielectric Sphere in a Homogeneous Electrostatic Field / Beispiel: Dielektrische Kugel im homogenen elektrostatischen Feld (1)

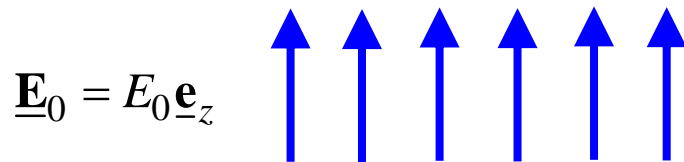

$$\varepsilon(\underline{\mathbf{R}}) = \varepsilon_a$$


$$\underline{\mathbf{E}}(\underline{\mathbf{R}}) = E_0 \hat{\underline{\mathbf{E}}}_0$$

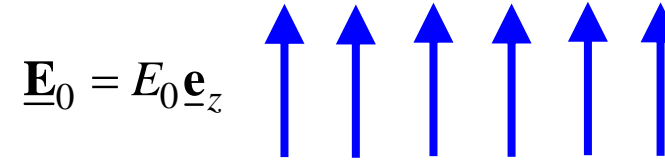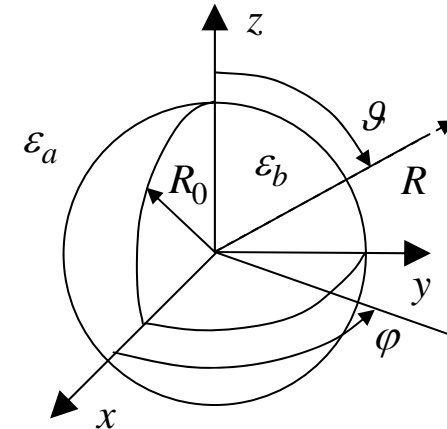

$$\varepsilon(\underline{\mathbf{R}}) = \begin{cases} \varepsilon_b & 0 < R \leq R_0 \\ \varepsilon_a & R > R_0 \end{cases}$$

$$\underline{\mathbf{E}}(\underline{\mathbf{R}}) = E_0 \underline{\mathbf{e}}_z + \underline{\mathbf{E}}_b(\underline{\mathbf{R}})$$

Example: Dielectric Sphere in a Homogeneous Electrostatic Field / Beispiel: Dielektrische Kugel im homogenen elektrostatischen Feld (2)

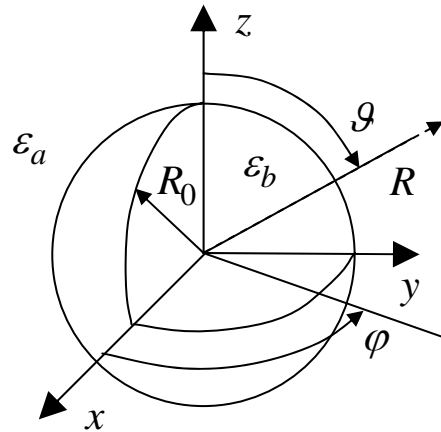

$$\underline{\mathbf{E}}_0 = E_0 \underline{\mathbf{e}}_z$$

$$\varepsilon(\underline{\mathbf{R}}) = \begin{cases} \varepsilon_b & 0 < R \leq R_0 \\ \varepsilon_a & R > R_0 \end{cases}$$

$$\underline{\mathbf{E}}(\underline{\mathbf{R}}) = E_0 \underline{\mathbf{e}}_z + \underline{\mathbf{E}}_b(\underline{\mathbf{R}})$$

$$\Phi_e(\underline{\mathbf{R}}) = \begin{cases} -E_0 \beta R \cos \vartheta & 0 < R \leq R_0 \\ -E_0 \left[1 - \frac{\alpha}{R^3} \right] R \cos \vartheta & R > R_0 \end{cases}$$

$$\alpha = \frac{\varepsilon_b - \varepsilon_a}{\varepsilon_b + 2\varepsilon_a} R_0^3$$





$$\underline{\mathbf{E}}(\underline{\mathbf{R}}) = \begin{cases} E_0 \beta [\cos \vartheta \underline{\mathbf{e}}_R - \cos \vartheta \underline{\mathbf{e}}_\vartheta] & 0 < R \leq R_0 \\ E_0 \left[\left(1 - \frac{2\alpha}{R^3} \right) \cos \vartheta \underline{\mathbf{e}}_R - \left(1 - \frac{\alpha}{R^3} \right) \sin \vartheta \underline{\mathbf{e}}_\vartheta \right] & R > R_0 \end{cases}$$

$$\beta = \frac{3\varepsilon_a}{\varepsilon_b + 2\varepsilon_a}$$

Example: Dielectric Sphere in a Homogeneous Electrostatic Field / Beispiel: Dielektrische Kugel im homogenen elektrostatischen Feld (3)

$$\epsilon_a = \epsilon_0$$





$$\epsilon_b = \epsilon_0$$

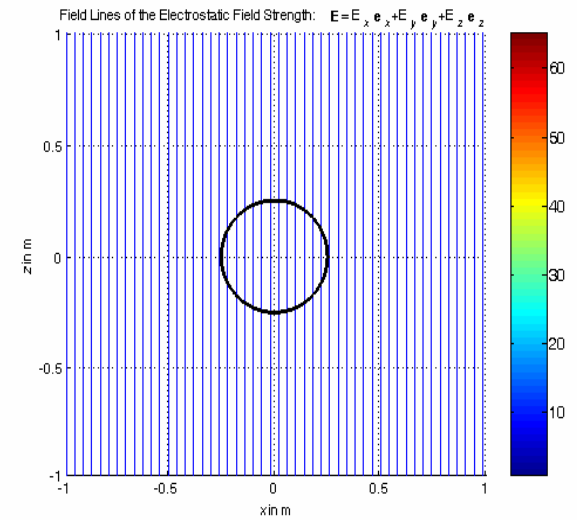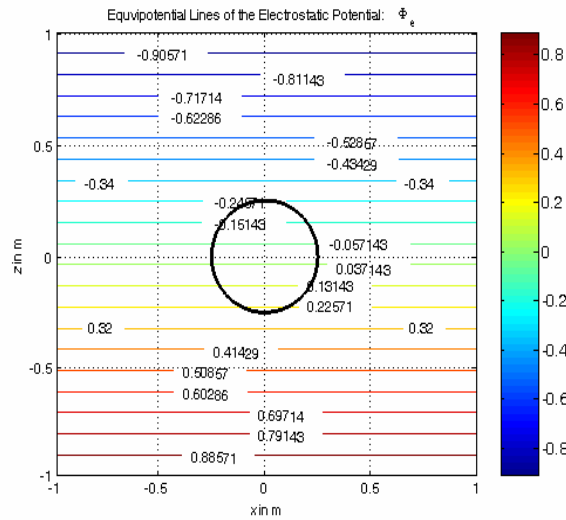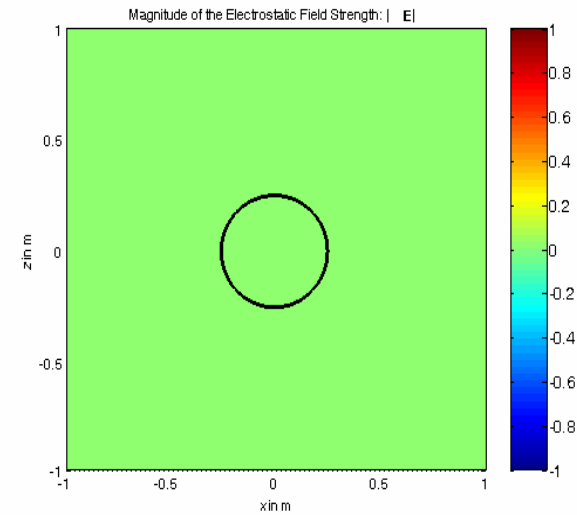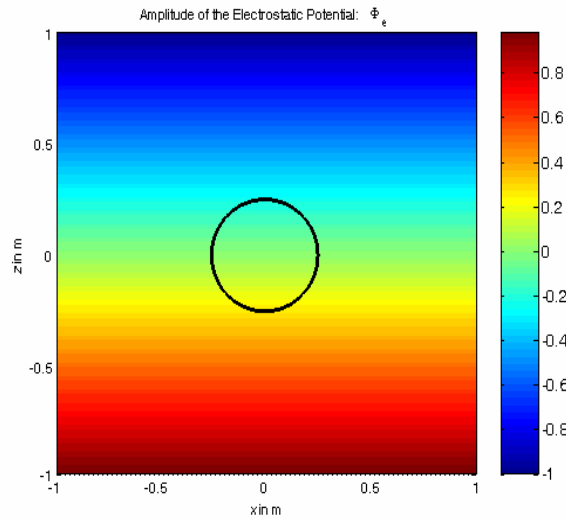

Example: Dielectric Sphere in a Homogeneous Electrostatic Field / Beispiel: Dielektrische Kugel im homogenen elektrostatischen Feld (4)

$$\varepsilon_a = \varepsilon_0$$





$$\varepsilon_b = 2\varepsilon_0$$

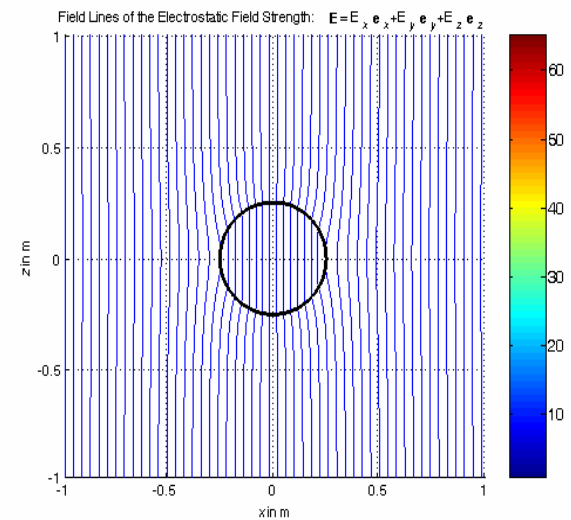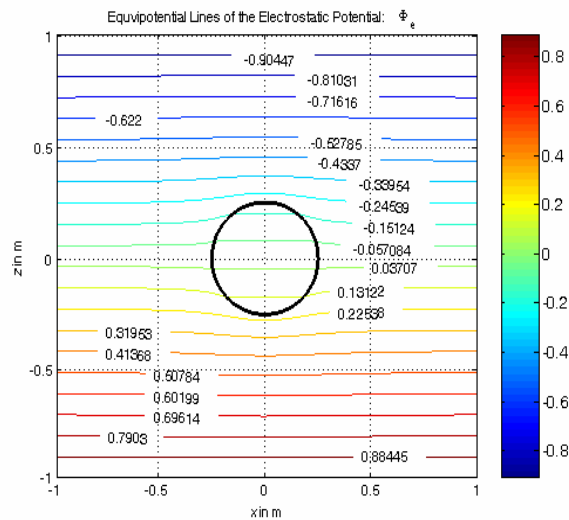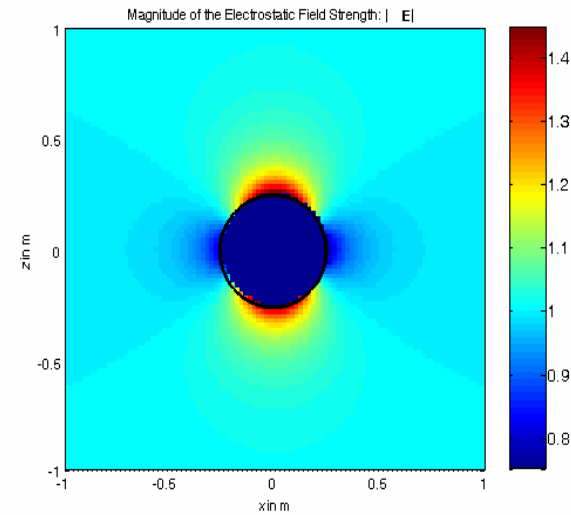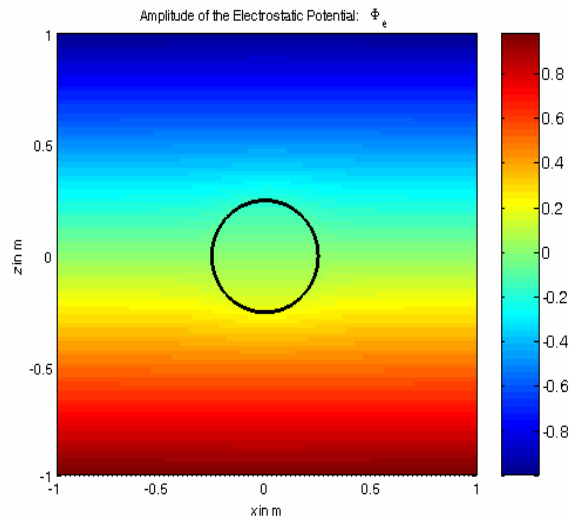

Example: Dielectric Sphere in a Homogeneous Electrostatic Field / Beispiel: Dielektrische Kugel im homogenen elektrostatischen Feld (5)

$$\epsilon_a = \epsilon_0$$





$$\epsilon_b = 10\epsilon_0$$

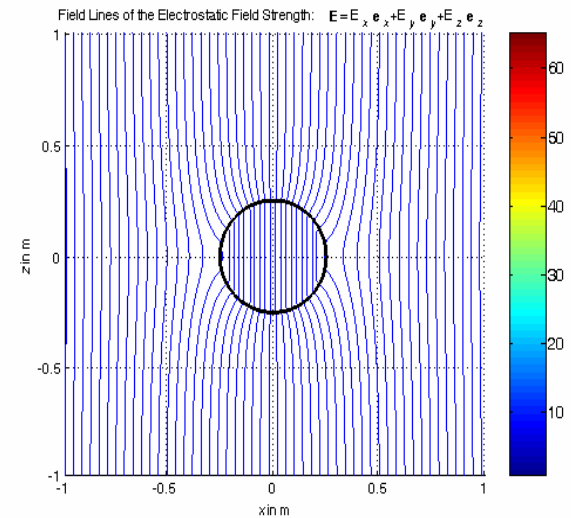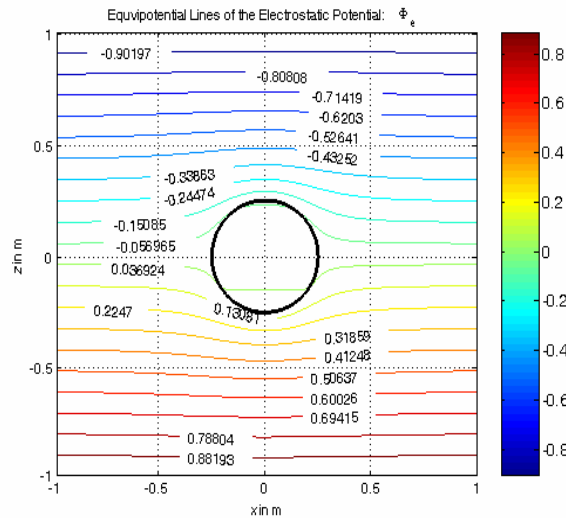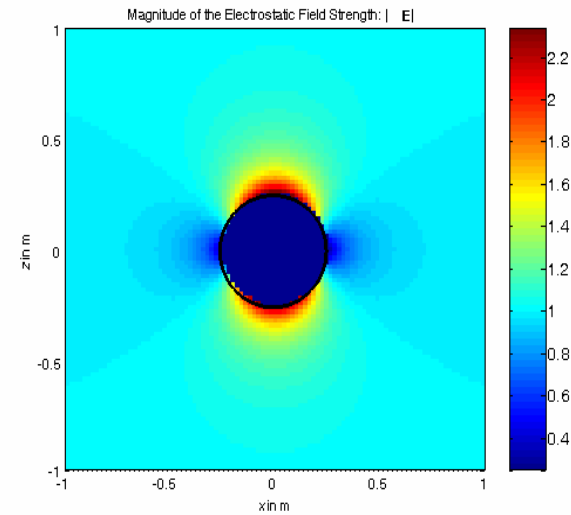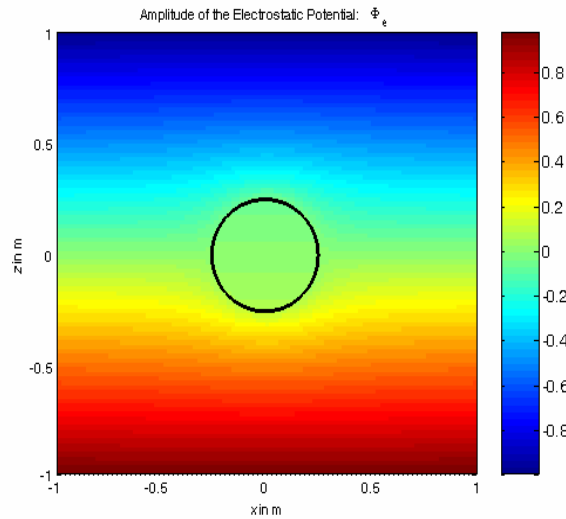

Example: Dielectric Sphere in a Homogeneous Electrostatic Field / Beispiel: Dielektrische Kugel im homogenen elektrostatischen Feld (6/1)

$$\epsilon_a = \epsilon_0$$





$$\epsilon_b = 100\epsilon_0$$

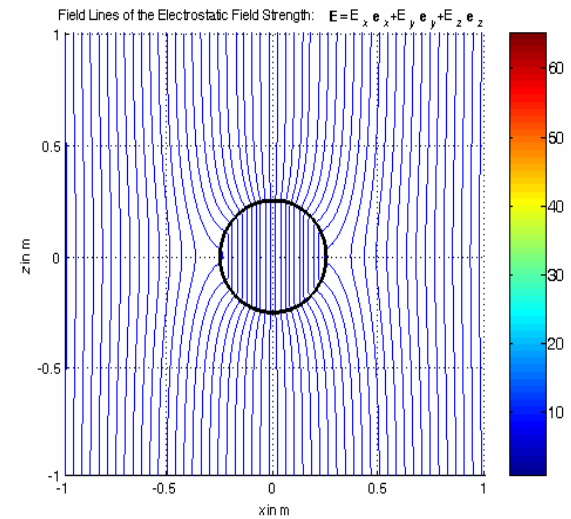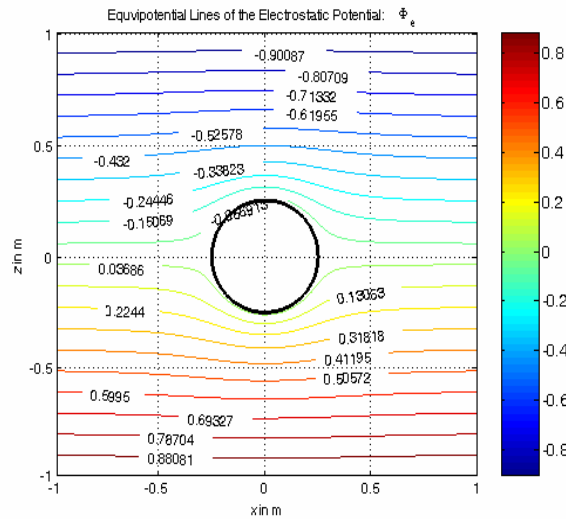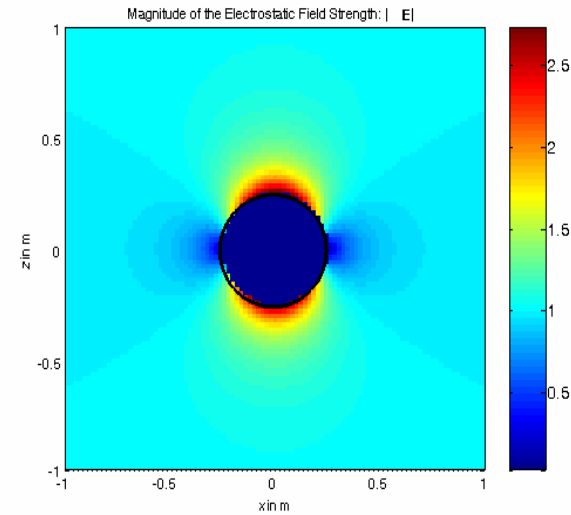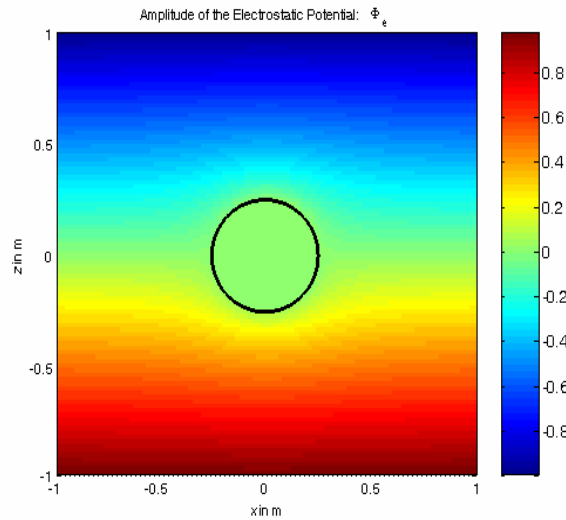

Example: Dielectric Sphere in a Homogeneous Electrostatic Field / Beispiel: Dielektrische Kugel im homogenen elektrostatischen Feld (6/2)





$$\epsilon_a = \epsilon_0$$

$$\epsilon_b = 100\epsilon_0$$

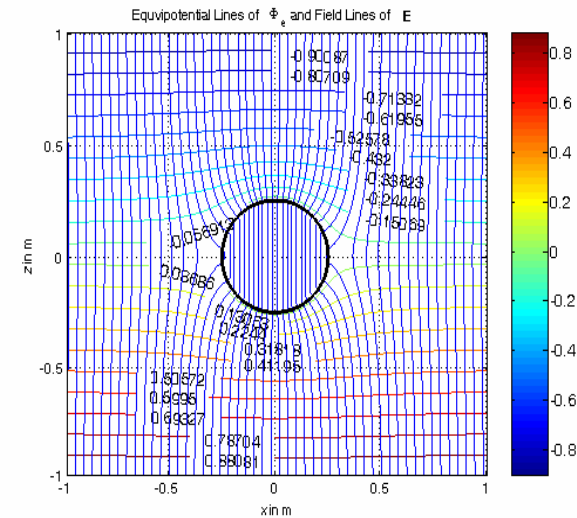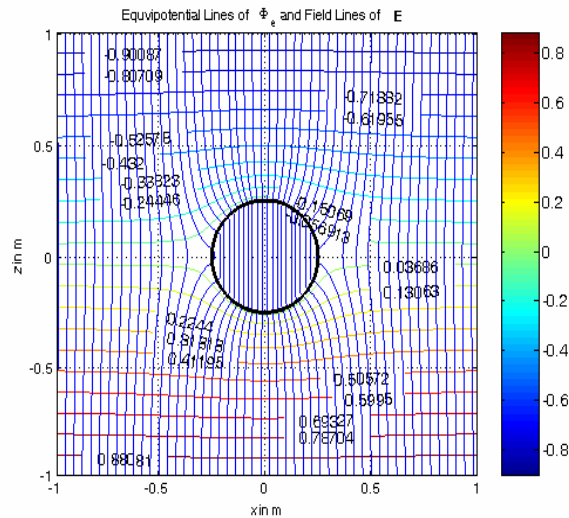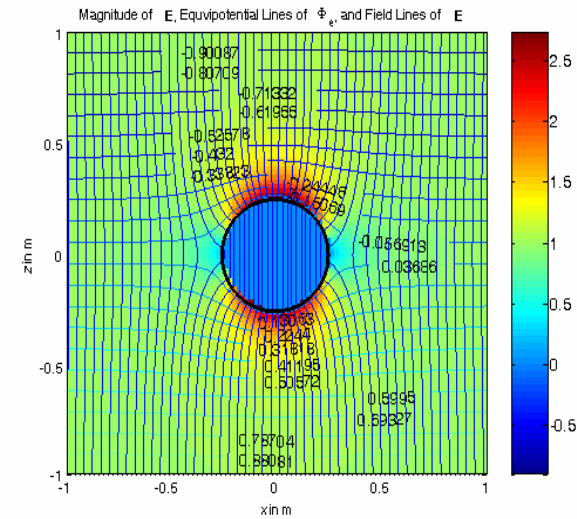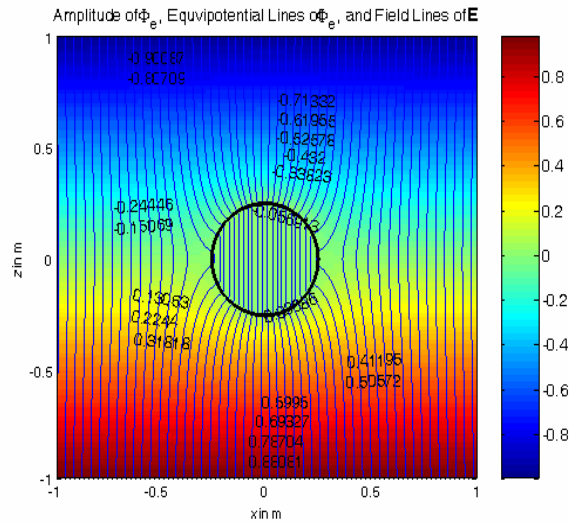

Example: Dielectric Sphere in a Homogeneous Electrostatic Field / Beispiel: Dielektrische Kugel im homogenen elektrostatischen Feld (6/3)





$\epsilon_a = \epsilon_0$
 $\epsilon_b = 100\epsilon_0$

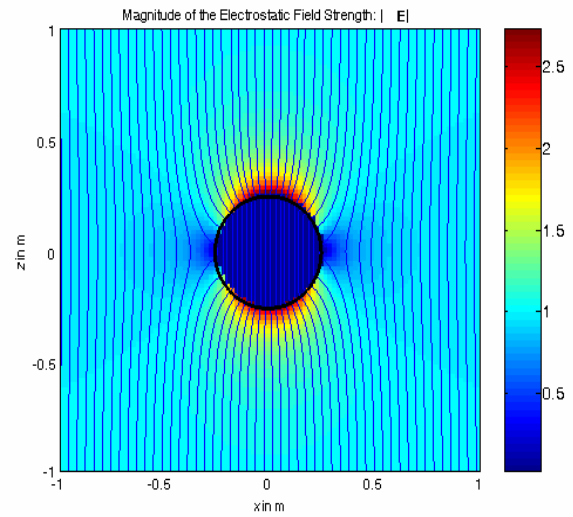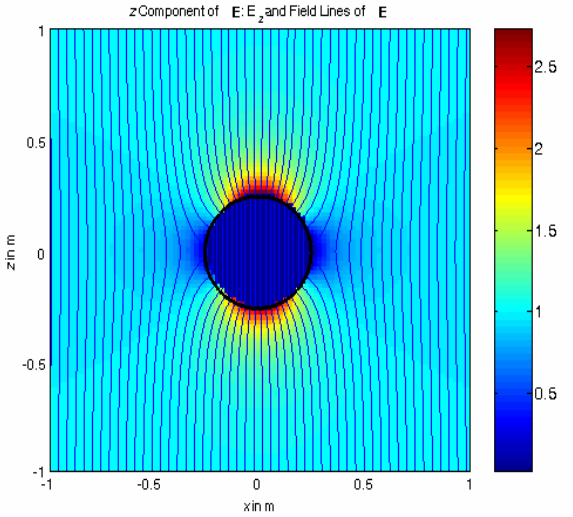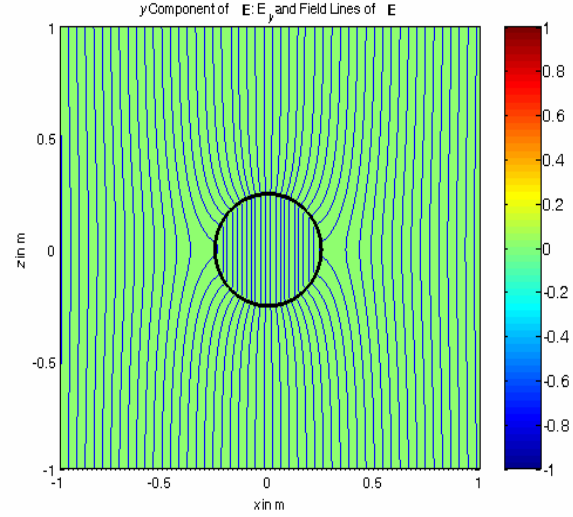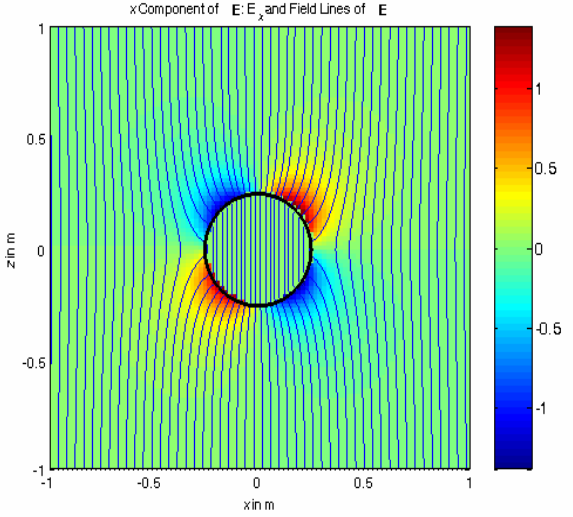

Example: Dielectric Sphere in a Homogeneous Electrostatic Field / Beispiel: Dielektrische Kugel im homogenen elektrostatischen Feld (6/4)

$$\epsilon_a = \epsilon_0$$

$$\epsilon_b = 100\epsilon_0$$

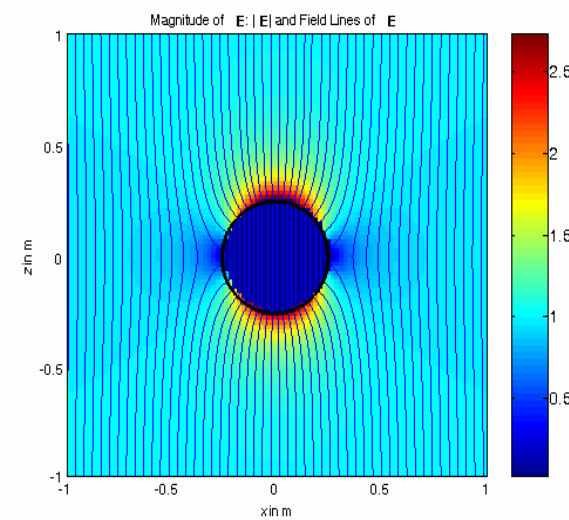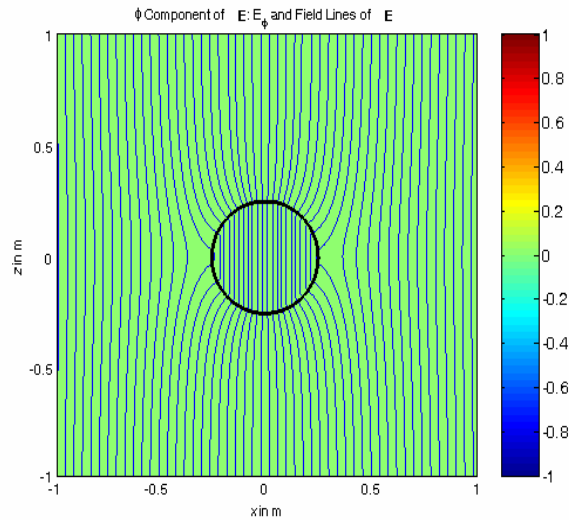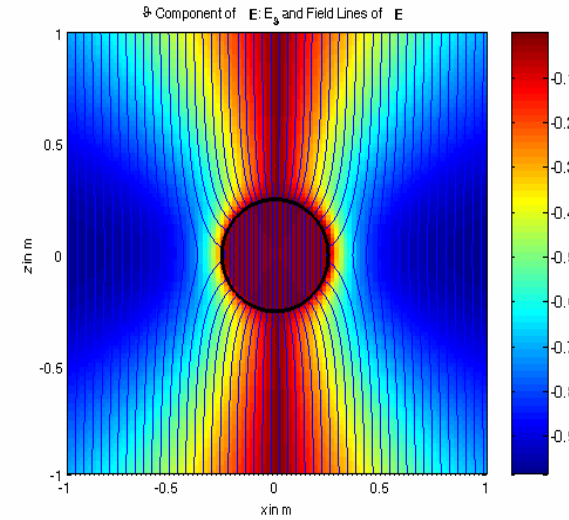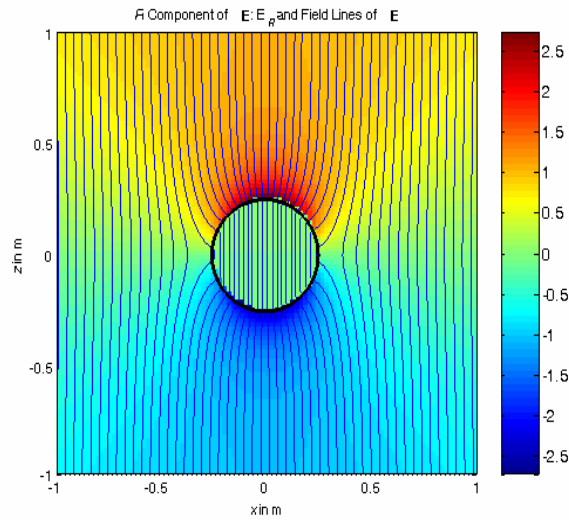

Electrostatic (ES) Fields – Poisson and Laplace Equation / Elektrostatische (ES) Felder – Poisson– und Laplace–Gleichung (1)

Differential Form / Differentialform $\nabla \times \underline{\mathbf{E}}(\underline{\mathbf{R}}) = \underline{\mathbf{0}}$
 $\underline{\mathbf{E}}(\underline{\mathbf{R}}) = -\nabla \Phi_e(\underline{\mathbf{R}})$
 $\nabla \cdot \underline{\mathbf{D}}(\underline{\mathbf{R}}) = \rho_e(\underline{\mathbf{R}})$

Vacuum / Vakuum $\underline{\mathbf{D}}(\underline{\mathbf{R}}) = \varepsilon_0 \underline{\mathbf{E}}(\underline{\mathbf{R}})$
 $= -\varepsilon_0 \nabla \Phi_e(\underline{\mathbf{R}})$

because / weil $\nabla \cdot \underline{\mathbf{D}}(\underline{\mathbf{R}}) = \varepsilon_0 \nabla \cdot \underline{\mathbf{E}}(\underline{\mathbf{R}})$
 $= -\varepsilon_0 \nabla \cdot \nabla \Phi_e(\underline{\mathbf{R}})$
 $= \rho_e(\underline{\mathbf{R}})$

or / oder

$$\underbrace{\nabla \cdot \nabla}_{\nabla^2 = \Delta} \Phi_e(\underline{\mathbf{R}}) = \begin{cases} -\frac{\rho_e(\underline{\mathbf{R}})}{\varepsilon_0} & \text{for / für } \rho_e(\underline{\mathbf{R}}) \neq 0 & \text{Poisson Equation / Poisson-Gleichung} \\ 0 & \text{for / für } \rho_e(\underline{\mathbf{R}}) = 0 & \text{Laplace Equation / Laplace-Gleichung} \end{cases}$$

Laplace Operator / Laplace-Operator $\nabla \cdot \nabla = \nabla^2 = \Delta$

Electrostatic (ES) Fields – Poisson and Laplace Equation / Elektrostatische (ES) Felder – Poisson– und Laplace–Gleichung (2)

$$\underbrace{\nabla \cdot \nabla}_{\nabla^2 = \Delta} \Phi_e(\mathbf{R}) = \begin{cases} -\frac{\rho_e(\mathbf{R})}{\epsilon_0} & \text{for / für } \rho_e(\mathbf{R}) \neq 0 & \text{Poisson Equation / Poisson-Gleichung} \\ 0 & \text{for / für } \rho_e(\mathbf{R}) = 0 & \text{Laplace Equation / Laplace-Gleichung} \end{cases}$$

Laplace Operator /
Laplace-Operator

$$\nabla \cdot \nabla = \nabla^2 = \Delta$$

Laplace Operator in Cartesian Coordinates / Laplace-Operator in Kartesischen Koordinaten


$$\begin{aligned} \nabla \cdot \nabla &= \left(\mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot \left(\mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z} \right) \\ &= \mathbf{e}_{x_i} \frac{\partial}{\partial x_i} \cdot \mathbf{e}_{x_j} \frac{\partial}{\partial x_j} \\ &= \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial x_j} \underbrace{\mathbf{e}_{x_i} \cdot \mathbf{e}_{x_j}}_{\delta_{ij}} \\ &= \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial x_i} \\ &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} = \nabla^2 = \Delta \end{aligned}$$

Electrostatic (ES) Fields – Poisson and Laplace Equation / Elektrostatische (ES) Felder – Poisson- und Laplace-Gleichung (3)

Laplace Operator in Cartesian Coordinates / Laplace-Operator in Kartesischen Koordinaten


$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \Phi_e(x, y, z) = \begin{cases} -\frac{\rho_e(x, y, z)}{\epsilon_0} & \text{for / für } \rho_e(x, y, z) \neq 0 & \text{Poisson Equation / Poisson-Gleichung} \\ 0 & \text{for / für } \rho_e(x, y, z) = 0 & \text{Laplace Equation / Laplace-Gleichung} \end{cases}$$

Example: pn Junction – pn Diode /
Beispiel: pn-Übergang – pn Diode

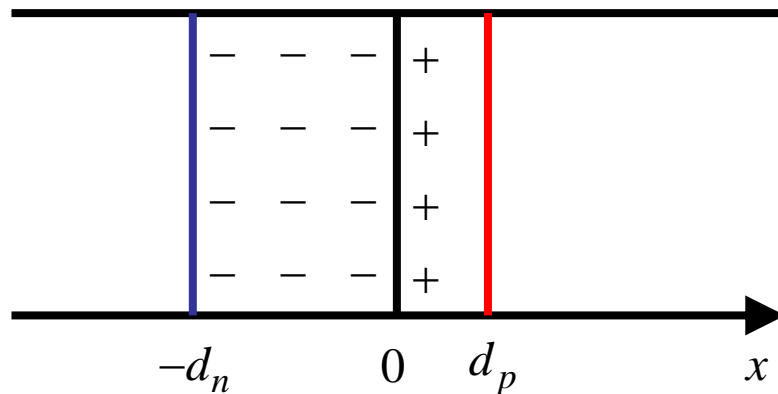

$$\frac{d^2}{dx^2} \Phi_e(x) = \frac{e}{\epsilon} \begin{cases} -n_e & \text{for / für } -d_n \leq x \leq 0 \\ n_e & \text{for / für } 0 \leq x \leq d_p \end{cases}$$

Example: / Beispiel:

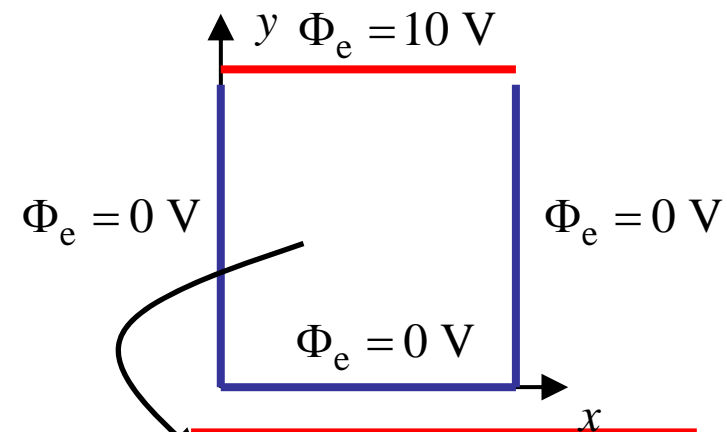

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \Phi_e(x, y) = 0$$

➔ Separation of Variables /
Separation der Variablen !

End of Lecture 5 / Ende der 5. Vorlesung